

# RELE DE ESTADO SÓLIDO DE PASO POR CERO

## 32A

Output : 24-600VAC 32A  
 (\*)  
 Input : 3.5-32VDC

## RAL965460WF3

- ❑ Contacteur statique largeur 22,5mm **prêt à l'emploi** synchrone spécialement adapté aux charges résistives.  
*22,5mm Solid State Contactor for space-saving design.*  
**Ready to use** with its heatsink  
*Zero Cross Solid State Contactor specially designed for resistive loads.* &
- ❑ Sortie thyristors hautes performances technologie TMS<sup>2</sup> (\*) permettant une longue durée de vie : **24 à 600VAC calibre thyristors 50A.**  
 Limitation du courant (22/32A) par le dissipateur: voir courbe thermique.  
*New High Efficiency Back to back thyristors on output with TMS<sup>2</sup> technology (\*) for a long lifetime expectancy: 24 to 600VAC 50A SCR rating.*  
*Current limitation (22/32A) by heatsink : see derating curve*
- ❑ Large plage de contrôle: 3,5 - 32VDC avec un courant de commande régulé.  
 LED de visualisation sur l'entrée de couleur jaune.  
 Protection aux surtensions sur l'entrée intégrée.  
*Large control range: 3.5-32VDC with input current limiter.*  
*Yellow LED visualization on the input.*  
*Input over-voltage protection.*
- ❑ Livré en standard avec dissipateur intégré montable sur rail DIN et capot de protection IP20  
*Delivered with integrated heatsink for DIN rail mounting and with IP20 protection cover.*
- ❑ Construit en conformité aux normes EN60947-4-3 (IEC947-4-3) et EN60950/VDE0805 (Isolement renforcé) -UL-cUL en cours  
*Designed in conformity with EN60947-4-3 (IEC947-4-3) and EN60950/VDE0805 (Reinforced Insulation) -UL-cUL pending*



**DPF**  
**sensors**  
 www.dpsensors.com

**RAL965460 =**  
 RA965460 SSR +  
 WF311100 heatsink  
 +  
 1K522000 cover

(\*) 22A@ 40°C AC-51  
 see derating curve



**Dimensions :**

**Application typique:**  
 Resistance 8 kW  
 (Catégorie AC-51)  
 en 400 VAC


**Typical application:**  
 8kW resistor  
 (AC-51 load)  
 on 400 VAC

(\*) : Thermo Mechanical Stress Solution

**Caractéristiques d'entrée / Control characteristics (at 25°C)**

Paramètre / Parameter	Symbol	DC			Unit
		Min	Typ	Max	
Tension de commande / Control voltage	Uc	3,5	5-12-24	32	V
Courant de commande / Control current (@ Uc)	Ic	<10	<14	<14	mA
Tension de non fonctionnement / Release voltage	Uc off	2			V
LED d'entrée / Input LED		jaune / yellow			
Tension Inverse / Reverse voltage	Urv		32		V
Tension de transil d'entrée / Clamping voltage (Transil)	Uclamp		36		V
Immunité / Input immunity : EN61000-4-4			2kV		
Immunité / Input immunity : EN61000-4-5			2KV		

Input : Ic = f( Uc)

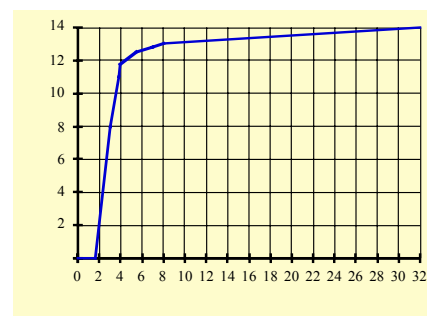

**Caractéristiques de sortie / Output characteristics (at 25°C)**

Paramètre / Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ.	Max	Unit
Plage de tension utilisation / Operating voltage range		Ue	24	400	600	V rms
Tension de crête / Peak voltage		Up	1200			V
Niveau de synchronisme / Zero cross level		U <sub>sync</sub>			20	V
Tension amorçage / Latching voltage	Ie nom	Ua			10	V
Courant nominal / nominal current (AC-51)		Ie AC-51	see derating curve ( page 3)			A rms
Courant surcharge / Non repetitive overload current	tp=10ms (Fig. 3)	I <sub>tsm</sub>	530	580		A
Chute directe à l'état passant / On state voltage drop	@ 25°C	Vt			0,85	V
Résistance dynamique / On state dynamic resistance		rt			7,5	mΩ
Puissance dissipée (max) / Output power dissipation (max value)		Pd	0,9x0,85xIe + 0,0075 x Ie <sup>2</sup>			W
Résistance thermique jonction/semelle / Thermal resistance between junction to case		Rthj/c		0,6	0,75	K/W
Courant de fuite à l'état bloqué / Off state leakage current	@Ue typ, 50Hz	I <sub>lk</sub>			1	mA
Courant minimum de charge / Minimum load current		I <sub>emin</sub>	5			mA
Temps de fermeture / Turn on time	@Ue typ, 50Hz	ton max			10	ms
Temps d'ouverture / Turn off time	@Ue typ, 50Hz	toff max			10	ms
Fréquence utilisation / Operating frequency range	F mains	f	0,1	50-60	800	Hz
dv/dt à l'état bloqué / Off state dv/dt		dv/dt	500			V/μs
di/dt max / Maximum di/dt non repetitive		di/dt			50	A/μs
I <sub>2t</sub> (<10ms)		I <sup>2</sup> <sub>t</sub>	1404	1680		A <sup>2</sup> s
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-4 (bursts)		2kV criterion B			
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-5 (surge)		2kV criterion A with external VDR			
Emission conduite / Conducted & emitted interference	IEC60947-4-3		Class A for Industrial applications			
Protection court-circuit / Short circuit protection	voir/see page 6	Example	Fuse Ferraz gRC 25A/32A/50A			



**Caractéristiques générales / General characteristics (at 25°C)**

	Symbol		
Isolement entrée/sortie - Input to output insulation	Ui	4000	VRMS
Isolation sortie/ semelle - Output to case insulation	Ui	4000	VRMS
Résistance Isolement / Insulation resistance	Ri	1000 (@500VDC)	MΩ
Tenue aux tensions de chocs / Rated impulse voltage	Uimp	4000	V
Degré de protection / Protection level / CEI529		IP20 (with cover or flaps)	
Vibrations / Vibration withstand 10 -55 Hz according to IEC 60068-2-6	10/55Hz	1,5	mm
Tenue aux chocs / Shocks withstand according to IEC 60068-2-27	Half sinus /11ms	30	gn
Température de fonctionnement / Ambient temperature (no icing, no condensation)	-	-40 /+80	°C
Température de stockage/ Storage temperature (no icing, no condensation)		-40/+125	°C
Humidité relative / Ambient humidity	HR	40 to 85	%
Poids/ Weight		250	g
Conformité / Conformity		EN60947-4-3 (IEC947-4-3)	
Conformité / Conformity		EN60950 / UL/cUL	
plastique du boîtier / Housing Material		PA 6 UL94V0	
Semelle / Base plate		Aluminium	

## Thermal curves and heatsink choice

**Power Dissipation curve in compliance with nominal load current and ambient temperature for a duty cycle of 100% ( permanent current).**

Thermal resistance of heatsink used on this contactor depends on mounting which must be vertical, confinement of the SSR, ventilation (fan) in the cabinet. Generally, thermal resistance ( $R_{th}$ ) of this WF311100 heatsink is between 2 à 3 K/W depending on application and installation

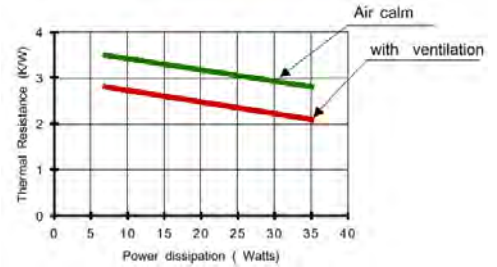

### Thermal specifications: Current according ambient temperature :

**The curve "1"** gives the limits of the product.


The temperature reached are acceptable for the components. These values are in compliance with most of SSRs manufacturers. In a cabinet with a minimum of ventilation or a non permanent current, these values are acceptable.

**The curve "2"** gives the limits of the product according to EN60947-4-3 with a maximum rise temperature of 50°C (@ 40°C) for a permanent current and in air calm ( test during 8 hours).

For a non permanent current, you can calculate the average power =  $P_d \times \text{duty cycle}$  and check the rise temperature :  $\Delta T_j = P_d \times R_{thj/a}$  ( $P_d$  and  $R_{thj/a}$  are given page 2). The junction temperature must not exceed 125°C at the maximum ambient temperature.

**The maximum current is limited to the size of the thyristors.**

The thermal constant ( $C_{th}$ ) of the product is 7 minutes. That means the rise temperature is only 63% of the stabilized temperature after a running time of 7 minutes.

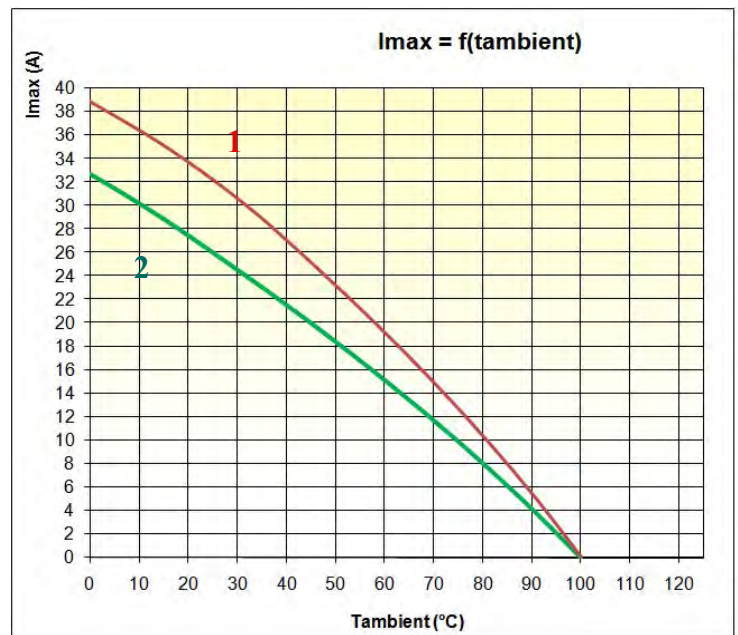

**1 - *I<sub>tsm</sub>* non répétitif** sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.

1 - *No repetitive I<sub>tsm</sub> is given without voltage reapplied. This curve is used to define the protection (fuses).*


**2 - *I<sub>tsm</sub>* répétitif** est donné pour des surcharges de courant (*T<sub>j</sub>* initiale=70°C).

Attention : la répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du relais.

2 - *Repetitive I<sub>tsm</sub> is given for inrush current with initial T<sub>j</sub> = 70°C. In normal operation, this curve mustn't be exceeded.*


*Be careful, repeated surge currents decrease life expectancy of the SSR.*

fig 3 : Courants de surcharges / *Overload currents*

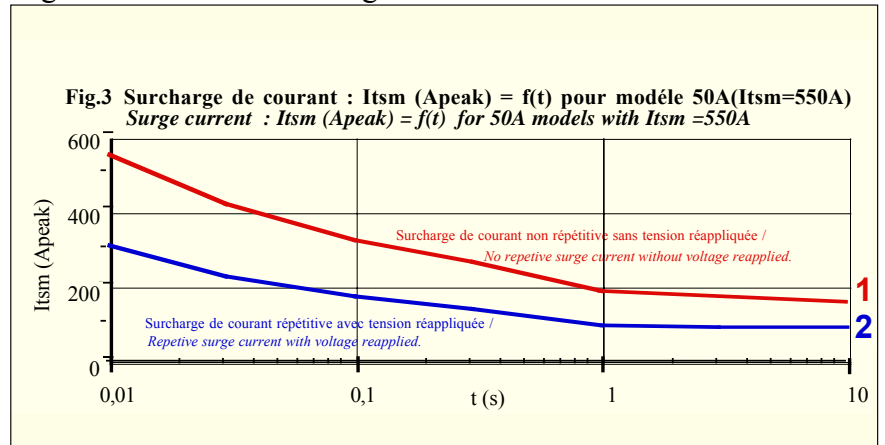

-> **Attention !** les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent être utilisés associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (maintenance ; non utilisation sur une longue durée...).

-> **Warning !** *semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. Always use in conjunction with an adapted circuit breaker with isolation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the event of wrong function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).*

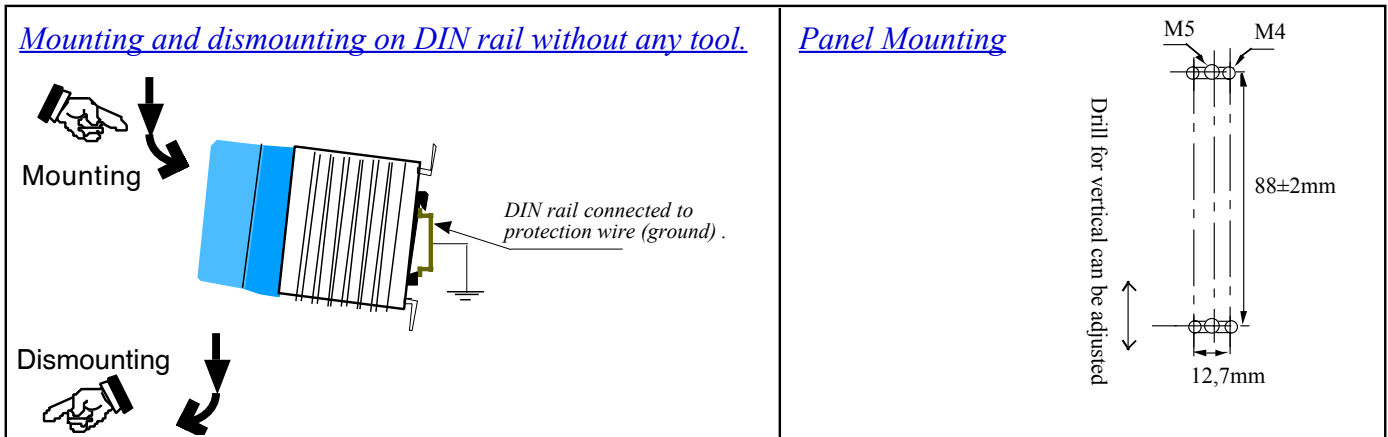


Attention : L'utilisateur doit veiller à protéger les matériaux sensibles à la chaleur ainsi que les personnes contre tout contact avec le dissipateur thermique. Pour un bon refroidissement le montage doit permettre la convection naturelle. Dans le cas où les relais sont montés côte à côte, prévoir une réduction de courant. Une ventilation d'armoire améliore fortement la dissipation thermique.






Dans tous le cas d'un courant l'utilisateur doit s'assurer que les dissipateurs thermiques n'excèdent pas une température de 90°C.

**Warning :** *The user should protect heat sensitive materials as well as persons against any contacts with the heatsink. For a good cooling, the SSR needs an air convection. Less convection air produces an abnormal heating. In case of no space between two SSR ( zero space between two SSRs ), please reduce the load current.*

*A forced cooling ( fan inside the cabinet ) improves significantly the thermal performances. In all cases please check the heatsink temperature never exceed 90°C.*

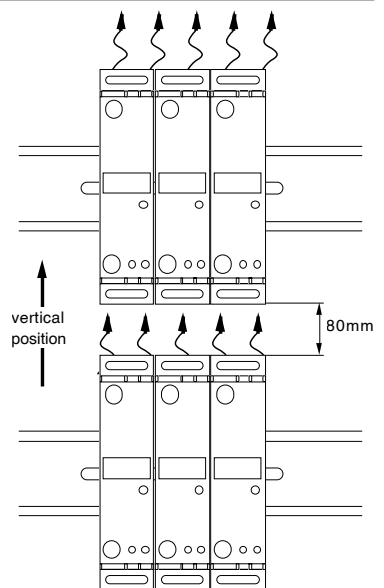

## Raccordement / *Connections*

<b>Raccordement de puissance / <i>Power wiring</i></b>					
<b>Nombre de fils / <i>Number of wires</i></b>				<b>Modèle de tournevis / <i>Screwdriver type</i></b>	<b>Couple de serrage recommandé / <i>Recommended Torque</i></b>
1		2			
Fil rigide (sans embout) <b>SOLID</b> (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) <b>FINE STRANDED</b> (With ferrule)	Fil rigide (sans embout) <b>SOLID</b> (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) <b>FINE STRANDED</b> (With ferrule)		M5
					N.m
1,5 ... 10 mm <sup>2</sup> <b>AWG16...AWG8</b>	1,5 ... 6 mm <sup>2</sup> <b>AWG16...AWG10</b>	1,5 ... 10 mm <sup>2</sup> <b>AWG16...AWG8</b>	1,5 ... 6 mm <sup>2</sup> <b>AWG16...AWG10</b>	<b>POZIDRIV 2</b>	2






Directement avec fils avec ou sans embouts  
*Direct connection with wires with or without ferrules*

Avec cosses/  
*With ring terminals*




Washer for vibrations



<b>Raccordement de commande / <i>Control wiring</i></b>					
<b>Nombre de fils / <i>Number of wires</i></b>				<b>Modèle de tournevis / <i>Screwdriver type</i></b>	<b>Couple de serrage recommandé / <i>Recommended Torque</i></b>
1		2			
Fil rigide (sans embout) <b>SOLID</b> (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) <b>FINE STRANDED</b> (With ferrule)	Fil rigide (sans embout) <b>SOLID</b> (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) <b>FINE STRANDED</b> (With ferrule)		M3,5
					N.m
0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>POZIDRIV 2 or 0,8 x5,5mm</b>	1,2



**FASTONS** : Nous consulter / *Consult us*



Etiquette/ *Marking label*  
**(1MZ09000)**





## Applications typiques / Typical LOADS

- > Les produit RAL9 sont définis principalement pour charge résistive AC-51 (chauffage).  
*RAL9 products are specially designed for AC-51 resistive load (heating).*

## Protection /Protection :

- > La protection d'un relais statique contre les court-circuits de la charge dépend du type de coordination souhaitée.

### **Deux types de coordination sont admis, le type 1 ou le type 2.**

- a) La coordination de type 1 exige qu'en conditions de court-circuit, l'appareil ne cause pas de danger aux personnes ou à l'installation et peut ne pas être en état de fonctionnement pour d'autres services sans réparation ou remplacement de pièces.  
Dans ce cas, mettre une protection adaptée à l'installation avec un risque de maintenance sur le relais.
- b) La coordination de type 2 exige qu'en conditions de court-circuit, l'appareil ne cause pas de danger aux personnes et à l'installation et doit convenir à un usage ultérieur.

Dans le cas d'une coordination de type "2" en conformité avec la norme EN60947-4-1, la protection doit être faite par fusibles standards ou rapides mais avec des  $I^2t = 1/2 I^2t$  du relais . Un test en laboratoire a été effectué sur les fusibles de marque FERRAZ. Une protection par MCB ( disjoncteurs modulaires miniatures) est aussi possible.

Voir notre note application ( protection SSR) et utiliser des relais avec  $I^2t > 5000A2s$

- > SSRs protection against short circuit of the load depends on the coordination wished.

### **Two types of coordination are permissible, type 1 or type 2.**

- a) Type 1 coordination requires that, under short-circuit conditions, the device shall cause no danger to persons or to the installation and may not be suitable for further service without repair and replacement of parts.

In this case, use a protection adapted to the installation with the risk of SSR maintenance after a short circuit.

- b) Type 2 coordination requires that, under short-circuit conditions, the device shall cause no danger to persons or to the installation and shall be suitable for further use.

In case of Type 2 coordination, to protect the SSR against a short-circuit of the load , use a fuse with an  $I^2t$  value =  $1/2 I^2t$  value specified page 2. A test has been made with FERRAZ fuses .

It is possible to protect SSR by MCB ( miniature circuit breaker).

In this case, see application note ( SSR protection) and use a SSR with high  $I^2t$  value (5000A2s minimum).

## EMC :

- > **Immunité :** Nous spécifions dans nos notices le niveau d'immunité de nos produits selon les normes essentielles pour ce type de produit, c'est à dire EN61000-4-4 &5.

### **Immunity :**

*We give in our data-sheets the immunity level of our SSRs according to the main standards for these products: EN61000-4-4 &5.*

- > **Emission:** Nos relais statiques sont principalement conçus et conformes pour la classe d'appareils A (Industrie).

L'utilisation du produit dans des environnements domestiques peut amener l'utilisateur à employer des moyens d'atténuation supplémentaires. En effet, les relais statiques sont des dispositifs complexes qui doivent être interconnectés avec d'autres matériels (charges, cables, etc) pour former un système. Etant donné que les autres matériels ou interconnexions ne sont pas de la responsabilité il est de la responsabilité du réalisateur du système de s'assurer que les systèmes contenant des relais statiques satisfont aux prescriptions de toutes les règles et règlements applicables au niveau des systèmes.

Consulter qui peut vous conseiller ou réaliser des essais dans son laboratoire sur votre application.

**Emission:** SSRs are mainly designed in compliance with standards for class A equipment (Industry).

Use of this product in domestic environments may cause radio interference. In this case the user may be required to employ additional devices to reduce noise. SSRs are complex devices that must be interconnected with other equipment (loads, cables, etc.) to form a system. Because the other equipment or the interconnections may not be under the control , it shall be the responsibility of the system integrator to ensure that systems containing SSRs comply with the requirement of any rules and regulations applicable at the system level.

Consult for advices. Tests can be preformed in our laboratory.

Ces spécifications peuvent évoluer sans préavis/ Specifications are subject to change without notice

