


AMPER Gal



DPF
sensors
www.dpfsensors.com

GENERADOR VARIABLE DE INTENSIDAD ALTERNA SENOIDAL

Alimentación 230VAC

0,5	1A	2A	3A	4A	5A
0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1A

A

12 Valores Fijos

Indicación
Amperímetro Digital
5,00A

Valores Variables
0.. 5A (AC)
CONTINUO



Generación 0.. 5A
Alta Estabilidad y precisión

Rápida selección
de CERO de señal

Alta
2 ESCALAS
Baja

Patas Abatibles

Caja sobremesa. Orientable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ALIMENTACIÓN

Red	230VAC±10%
Consumo máx.	90VA
Fusible intercambiable en base de enchufe	1A accesible
Refrigeración	por ventilador



PRECISIÓN

Salida autoregulada por bucle cerrado	SERVO
Máximo error global	0,15%
Deriva térmica	7mA/°C



SALIDA autoregulada

Generador intensidad (AC)	Alterna senoidal pura
Factor de armónicos	3 th orden
Modo variable continuo	0.. 5A(AC)
12 valores preestablecidos	12 Fijos
6 bajos seleccionables	0,1-0,2-0,4-0,6-0,8-1A
6 altos seleccionables	0,5-1-2-3-4-5A
Carga máxima	0,2Ω
Tensión máxima	1V
Potencia máxima	5VA
Protegida contra cortocircuitos	



AMBIENTALES

Temperatura de trabajo	0/+50°C
Temperatura de almacenamiento	-10/+70°C
Tiempo de calentamiento	5 minutos
Coefficiente de temperatura	50 ppm/°C






Cumple con normas EMC 89/336/EEC (compatibilidad electromagnética) y directiva de bajo voltaje 73/23/EEC para ambientes industriales.


Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 50082-1 / EN 50082-2

Emisión de perturbaciones de acuerdo con EN 50081-1 / EN 50081-2

FORMATO

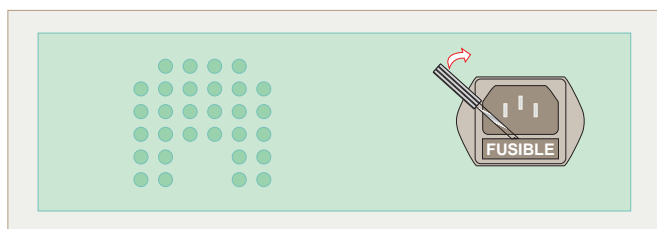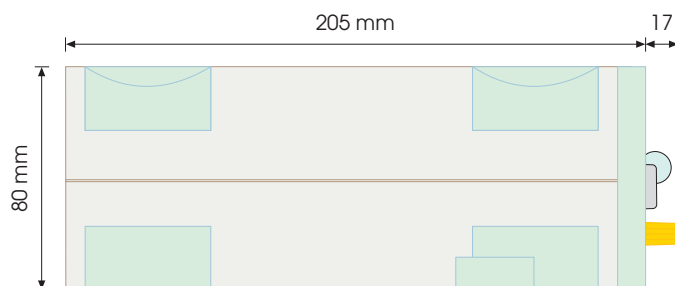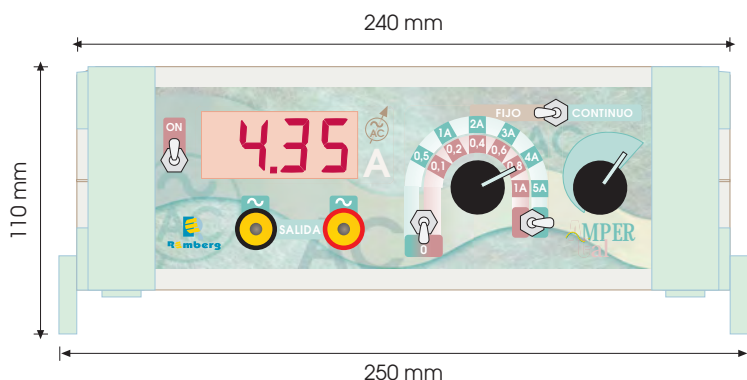

⚠ VENTILADOR NO CUBRIR

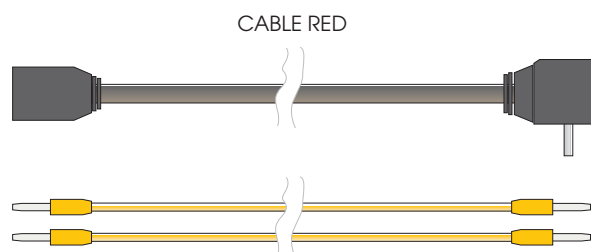

Juego BANANAS de CALIDAD (Baja impedancia)