

Generales *Generals - Généraux*

Máxima Certificación Clase III

Class III Maximum Certification - Maximum Certification Classe III

- **10000 divisiones**
10000 divisions / 10000 divisions
- **1µV de escalón**
1µV step / 1µV d'échelon
- **40Ω de carga (16 células de 700Ω)**
40Ω load (16 load cells of 700Ω) / 40Ω de charge (16 capteurs de 700Ω)

Hardware adicional plug & work

Additional plug & work hardware - Hardware additionnel plug & work

Software optimizado con todas las opciones de programa incluidas

*Optimized software with all program optionals embedded
Software optimisé avec toutes les options de programme insérées.*

- **Ajuste manual del peso**
*Manual weight adjustment.
Réglage manuel de poids.*
- **Auto calibración analógica sin necesidad de volver a ajustar el peso**
*Analogic autocalibration without needing new adjustments.
Autocalibrage analogique sans avoir besoin de réajuster le poids.*
- **Acumulación y auto acumulación de pesadas**
*Weighing accumulation and autoaccumulation.
Accumulation et auto accumulation de pesées.*
- **Encendido/apagado por tecla**
*On/Off by key.
Allumage/Débranchage par touche.*
- **Función de tara manual**
*Manual tare function.
Fonction tare manuelle*
- **Función Cuenta piezas**
*Piececounter function.
Fonction compte pièces.*
- **Función dedicada al pesaje dinámico y de animales**
*Dynamic and animal weighing dedicated functions.
Fonction consacrée au pesage dynamique et d'animaux.*
- **Función de descarga para tickets de BRUTO-TARA-NETO**
*Discharge function for GROSS-TARE-NET tickets.
Fonction de décharge pour tickets de BRUT-TARE-NET*
- **Multirango totalmente programable y flexible**
*Flexible and fully-programmable multirange.
Multirang totalement programmable et flexible.*
- **Linealización hasta 16 puntos libremente definibles**
*User-definible linearization until 16 points.
Linéarisation jusqu'à 16 points librement définissables.*
- **Repetición de ticket y opción de ticket por pesada**
*Ticket repetition and ticket-per-weighing option.
Répétition de tickets et option de tickets par pesée.*
- **Volcado de datos y configuración desde PC**
*Data dumping and configuration through PC.
Renversage de renseignements et configuration depuis PC.*
- **6 idiomas seleccionables: español, portugués, francés, italiano, inglés y alemán**
*6 selectable languages: Spanish, Portuguese, French, Italian, English and German.
6 langues sélectionnables: Espagnol, Portugais, Français, Italien, Anglais et Allemand.*



Adicionales Hardware

Hardware Additional - Hardware Additionnel

AD/IP65

Estanqueidad IP-65

*IP-65 protection class against humidity
Étanchéité IP-65*

AD/BAT6

Visor con batería incorporada 6 V.

*Internal 6V battery.
Indicateur avec batterie incorporée de 6V*

AD/BAT12

Visor para batería externa 12 V.

*External 12V battery.
Indicateur pour batterie externe 12V*

AD/RC

Reloj, calendario y memoria adicional.

*Clock, calendar and additional memory.
Horloge, calendrier et mémoire additionnelle*

AD/4-20

Salida en corriente para autómatas.

*Current output for automata.
Sortie en courant pour automates*

AD/RS-232

Segundo canal serie opto acoplado para impresora.

*Second optocoupled serial channel for printer.
Deuxième canal série opto accouplé pour imprimante*

AD/RS-485

Traslada y opto acopla RS485 el 1r o 2o canal RS232.

*Converts 1st or 2nd RS232 optocoupled channel to RS485.
Déplace et opto accouple RS485 le 1er ou 2ème canal RS232*



Software

- Fondo, fracción y decimales totalmente configurables.**
Span, fraction and decimals fully customizable.
Fond, fraction et décimales totalement configurables
- Acumulación extendida de serie: millones de acumulaciones con totalizador de 48 bits.**
Extended accumulation as standard: millions of accumulations with 48-bit totalizer.
Accumulation étendue de série millions d'accumulations avec totalisateur de 48 bits
- Opción de Gran Total acumulado.**
Accumulated Big Total option.
Option de Grand Total accumulé
- Personalización de scroll y cabeceras y pies de ticket**
Scroll, ticket's header and foot customizable.
Personnalisation de scroll et être à la tête et au bas de la page du ticket.
- Auto test de los canales de comunicación serie de fábrica.**
Communication channels Self-testing as standard
Auto texte des chaînes de communication de série de fabrique.
- Opción de auto cero en negativo de serie para evitar errores cero de la báscula en ambientes hostiles.**
Negative auto-zero as standard to avoid platform's zero errors
Option d'auto zéro en négative de série pour éviter des erreurs zéro de la bascule dans des environnements hostiles.
- Protocolo propio -S- extendido: Para redes de visores (cableadas o vía radio) direccionables, con posibilidad de acción de relés vía RS232, petición de peso neto/bruto, acción de tara, cero y acumulación, destarado, nivel de batería, número de serie, versión de software, etc.**
Proprietary own protocol -S-: For addressable indicator networks (via cable or radio), with RS232 relay actions, net and gross requests, tare, zero and accumulation actions, battery level, serial number, software version, etc.
Protocole propre -S- étendu. Pour réseaux d'indicateurs (câblés ou voie radio) directionnels, avec la possibilité d'action relais voie RS232, demande de poids, net/brut, action tare, zéro et accumulation, des tare, niveau de batterie, numéro de série, version software, etc.
- Medidas de ahorro y optimización del uso de energía: tiempos de apagado programables.**
Cost-saving and energy optimization: programmable auto-shutdown time.
Mesures d'épargne et optimisation de l'usage d'énergie: temps de débranchée programmables.

Opcional

Optional - Optionnel

- Programas especiales personalizados.**
Customized special software.
Programmes spéciaux et personnalisés
- Indicador del estado de la batería (si la posee).**
Battery level indication (if any).
Indicateur de l'état de la batterie (si l'a)
- Función de llenado por pulsos (cuentalitros).**
Filling by pulse function (litters counting).
Fonction de rempli par force (Compte litres)
- Panelable**
Panel mountable
Peut s'encastrer

Impresoras disponibles

Available printers
Imprimantes disponibles


LX-300 (EPSON)
SRP 275 (SAMSUNG)
SP298 (STAR)

Otras bajo petición
Others under command - D'autres sur commande

Etiquetadoras disponibles

Available labelers
Étiqueteuse disponible

TLP 2844 (ZEBRA)

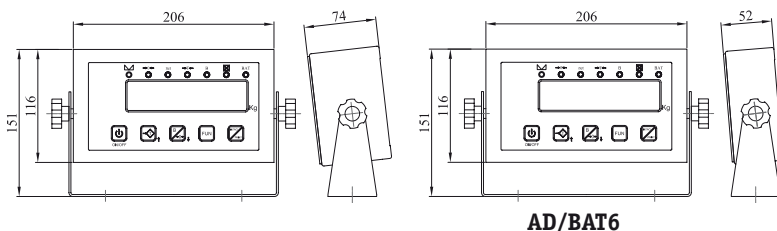

AD/BAT6

Dimensiones Dimensions - Dimensions

Ticket

| | | | |
|---------------------------|--------|----------------|---------------|
| ===== | | | |
| Primera línea de cabecera | | | |
| Segunda línea de cabecera | | | |
| Tercera línea de cabecera | | | |
| ===== | | | |
| Fecha: 11/07/07 | | Hora: 16:24:44 | |
| ===== | | | |
| Ticket: | | | 12 |
| ===== | | | |
| N.PES. | CODIGO | TARA kg | NETO kg |
| ===== | | | |
| 1 | 100023 | 1.200 | 0.216 |
| 2 | 100011 | 1.250 | 0.252 |
| 3 | 522002 | 0.500 | 0.083 |
| 4 | 000003 | 1.200 | 0.081 |
| ===== | | | |
| T. PESADAS | | | TOTAL PESO kg |
| ===== | | | |
| 4 | | | 0.632 |
| ===== | | | |
| Primera línea de pie | | | |
| Segunda línea de pie | | | |
| ===== | | | |

Características metrológicas

Technical data - Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------|
| Clase de exactitud | III |
| <i>Accuracy class</i> | |
| <i>Classe d'exactitude</i> | |
| Nº de escalones | 10000 |
| <i>Maximum number of verification scale intervals</i> | |
| <i>Nº d'intervalles</i> | |
| Tensión de excitación de la célula de carga | 8 V DC |
| <i>Load cell excitation power supply</i> | |
| <i>Tension d'excitation capteur</i> | |
| Tensión máx. de señal para carga muerta | 16 mV |
| <i>Max. signal voltage for dead load</i> | |
| <i>Tension max. de signal pour charge morte</i> | |
| Tensión mín. de señal para carga muerta | 0 mV |
| <i>Minimum signal voltage for dead load</i> | |
| <i>Tension min. de signal pour charge morte</i> | |
| Tensión mín. por escalón de verificación | 1 µV |
| <i>Minimum input voltage per verification scale interval</i> | |
| <i>Tension min. par intervalle de vérification</i> | |
| Mínimo rango de tensión de medida | 8 mV |
| <i>Measuring range minimum voltage</i> | |
| <i>Rang minimum de tension de mesure</i> | |
| Máximo rango de tensión de medida | 24 mV |
| <i>Measuring range maximum voltage</i> | |
| <i>Rang maximum de tension de mesure</i> | |
| Resistencia mín. célula de carga | 40 Ω |
| <i>Minimum load cell impedance</i> | |
| <i>Résistance min. capteur</i> | |
| Resistencia máx. célula de carga | 2000 Ω |
| <i>Maximum load cell impedance</i> | |
| <i>Résistance max. capteur</i> | |
| Rango de temperatura | -10°C a 40°C |
| <i>Maximum load cell impedance</i> | |
| <i>Rang de température</i> | |
| Tensión de alimentación | 220 V AC |

Opcional

Tensión de alimentación 6 ó 12 V DC

Sistema sense disponible

Sense system available - Système Sense Disponible

Longitud de cable

Load cell cable length - Longueur de câble

• Sistema de 4 hilos 5 m/mm2

4 wire systems - Système de 4 câbles

• Sistema de 6 hilos Ilimitado

6 wire systems - Système de 6 câbles

No limit - Illimité